


**Complemento
imprescindible
para una
perfecta
dosificación
con un nuevo
sistema de
limpieza.**

AGITADOR MIXER CLEAN

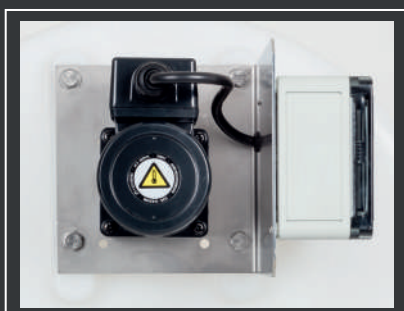

- **Concentración uniforme durante todo el tiempo de dosificación.**
- **Agitación a baja velocidad con efecto antiespumante.**
- **Sistema de limpieza en continuo.**
- **Tapón inferior para vaciado rápido.**
- **Temporizador electrónico programable.**
- **Materiales anticorrosión.**

AGITADOR MIXER CLEAN




MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD (l)	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	A (mm)	B (mm)	EMBALAJE	
							DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)
MIXER D125C/230	17051125	125	230 Vac	70	910	490	510 x 510 x 985	14,02
MIXER D260C/230	17051260	260	230 Vac	70	950	700	700 x 720 x 1020	19,90
MIXER ECO-D125C/230	17042125	125	230 Vac	70	910	490	510 x 510 x 985	13,46
MIXER ECO-D260C/230	17042260	260	230 Vac	70	950	700	700 x 720 x 1020	19,32
MIXER D125C/12	17043125	125	12 Vcc	30	910	490	510 x 510 x 985	12,96
MIXER D260C/12	17043260	260	12 Vcc	30	950	700	700 x 720 x 1020	18,86


MOTOR ESTÁNDAR	Motor de alta calidad 230Vac 50Hz monofásico con una potencia máxima de 70W.
MOTOR ECO	Motor económico de 230Vac 50Hz monofásico con una potencia máxima de 70W.
MOTOR CONTINUO	Motor muy optimizado de 12Vcc con una potencia máxima de 30W pero con un consumo real de tan solo 12W.
ESTANQUEIDAD	Caja temporizador: IP66 Motor: IP54
VELOCIDAD DE AGITACIÓN	Agitación de baja velocidad (200 rpm), con efecto antiespumante para todos los modelos.
DEPÓSITO	Construido en polietileno de alta densidad con capacidades de 125 y 260 litros.
SISTEMA DE ASPIRACIÓN	Caña de PVC de gran dimensión con sistema de limpieza rápido.
SISTEMA DE LIMPIEZA	Tapón inferior de gran caudal para vaciado y limpieza rápida. Tubo de aspiración con sistema de extracción rápido para limpiezas en continuo.
OPCIONES	Adaptador para tapón inferior con válvula de PVC.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

Depósito de agitación: Polietileno de alta calidad
Tapón inferior: PP con junta FKM
Caña aspiración: PVC
Hélice: Inoxidable 316 con efecto antiespumante
Soporte temporizador: Inoxidable 316
Caja temporizador: Poliestireno
Tornillería: Inoxidable 316L



SISTEMA DE LIMPIEZA

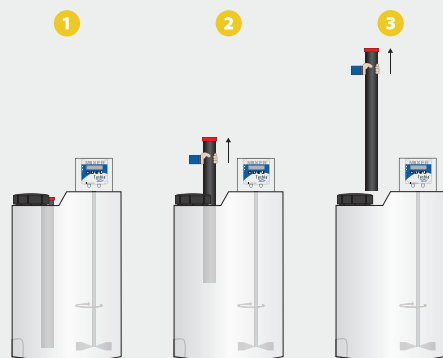

Tapón inferior de gran caudal para vaciado y limpieza rápida una vez terminada la aplicación. La salida de rosca permite la instalación de diferentes accesorios, como nuestro adaptador con válvula de PVC para facilitar la limpieza diaria.

El tubo de aspiración con sistema de extracción rápido nos permite poder realizar una limpieza completa del tubo y de la aspiración de la bomba dosificadora.

Podemos realizar la limpieza de forma rápida y sencilla en continuo, es decir, sin tener que parar la aplicación.